
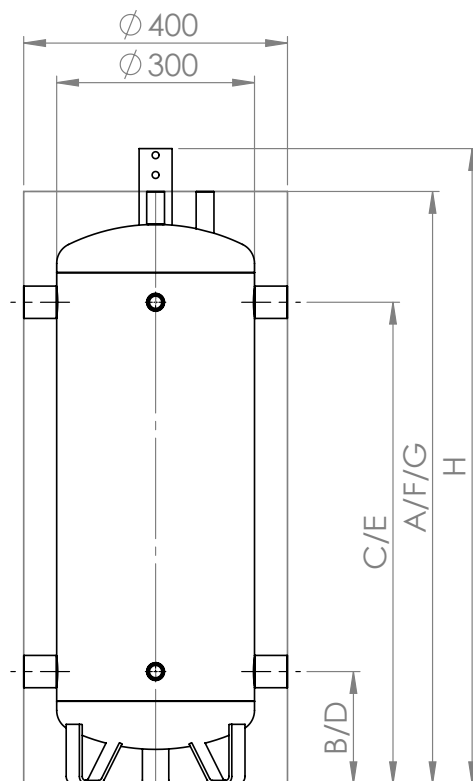


Buffertank til varmepumpe

- Høj kvalitetsstål, ubehandlet inderside.
- Energiøkonomiseret gennem høj kvalitets hurtig-opskummende polyurethanskum.
- 50 mm isolering.
- Brandhæmmende klasse B2 for kappe og isoleringsskum.

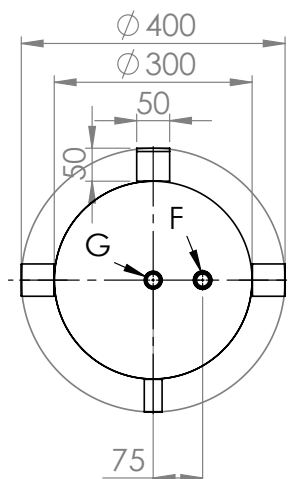

Nr.	Beskrivelse	Dimensioner	Størrelse	Størrelse	Størrelse
	Kapacitet	liter	50	80	100
A	Højde med isolation	mm	900	1250	1500
B	Tilslutning, Returløb	Højde - mm	170	170	170
		Forbindelse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
C	Tilslutning, Fremløb	Højde - mm	730	1080	1330
		Forbindelse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
D	Sensor 1	Højde - mm	170	170	170
		Forbindelse	1/2"	1/2"	1/2"
E	Sensor 2	Højde - mm	730	1080	1130
		Forbindelse	1/2"	1/2"	1/2"
F	Sensorrør	Højde - mm	900	1250	1500
		Forbindelse	1/2"	1/2"	1/2"
G	Udluftning	Højde - mm	900	1250	1500
		Forbindelse	1/2"	1/2"	1/2"
H	Højde ved væghængt	Højde - mm	965	1315	1565
	Høj kvalitets-polyurethanisolering.	mm	50	50	50
	Varmetab	kWt/24 t	0,95	1,04	1,13
	Energimærkning	Erp-klasse	B	B	B
	Vægt	Kg	20	25	30
	Type nr.		SG-BT50WF	SG-BT80WF	SG-BT100WF
	EAN-nummer		5705154253979	5705154253993	5705154253955