


Varmtvandsbeholder til varmepumpe


- Højkvalitetsstål, 2-lags emaljering, behandlet inderside, i henhold til DIN 4753.
- Stor magnesiumanode for forebyggelse af korrosion.
- Varmeveksleren er eksternt emaljeret og lavet af 1" diameter stålrør.
- Energooptimeret gennem højkvalitets hurtig-opskummende polyurethanskum.
- 60 mm isolering.
- Brandhæmmende klasse B2 for kappe og isoleringsskum.

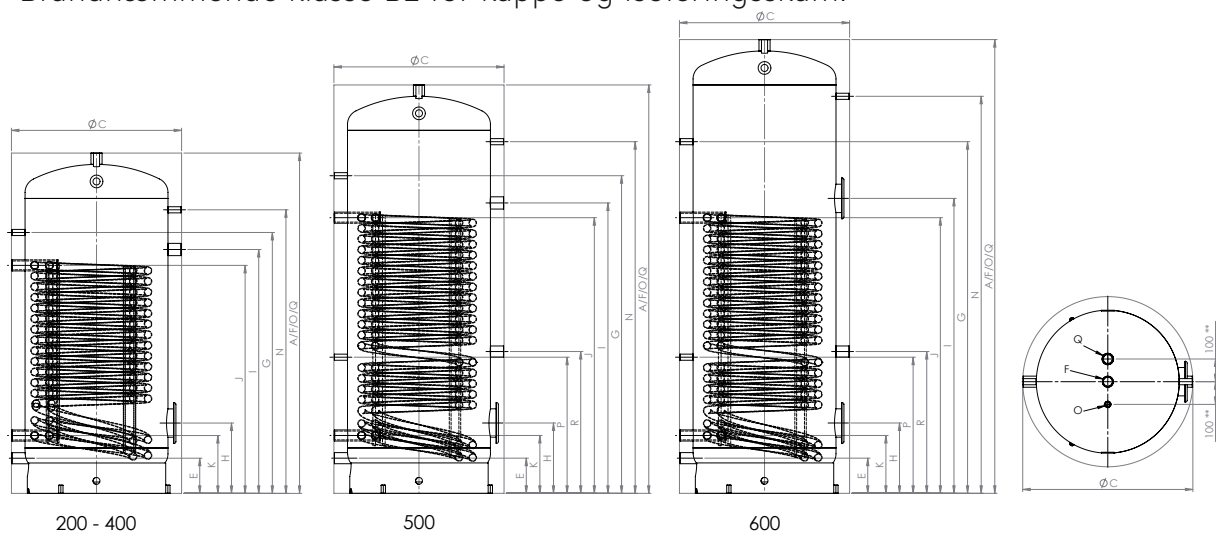

Nr.	Beskrivelse	Dimensioner	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse
	Bruttokapacitet	liter	201	304	408	498	562
	Nettokapacitet	liter	181	277	372	453	514
A	Højde med isolation	mm	1170	1570	1500	1800	2000
C	Diameter med isolation	mm	600	650	750	750	750
	Diameter uden isolation	mm	500	530	630	630	630
	Maks. tryk / brugsvand	bar	10	10	10	10	10
	Maks. tryk / anlægsvand	bar	10	10	10	10	10
	Testtryk	bar	16	16	16	16	16
	Maks. driftstemperatur	°C	95	95	95	95	95
	Vægt	Kg	114	141	179	217	228
	Højkvalitets-polyurethanisolering	mm	60	60	60	60	60
	Varmetab	kWh/24 t	0,98	1,4	1,64	1,89	2,03
	Energimærkning	Erp Klasse	A	B	B	B	B
	Spiral (varmeveksler) hedeblade	m ²	2,5	3,2	4,3	5,4	5,4
	Spiral (varmeveksler) kapacitet	liter	15,9	20,4	27,5	35,2	35,2
	Gennemstrømning	m ³ / t	2	2,5	3,0	4,0	4,0
	Tryktab	mbar	20	20	40	50	50
	Kontinuerlig produktion 10 °C / 45 °C / 50 °C	l / t	153	197	270	331	331
	Anbefalet Varmepumpe Power	kW	6	8	11	13,5	13,5

200 - 600 LITER · PÅ GULV MED 1 SPIRAL (VARMEVEKSLER)

Varmtvandsbeholder til varmepumpe

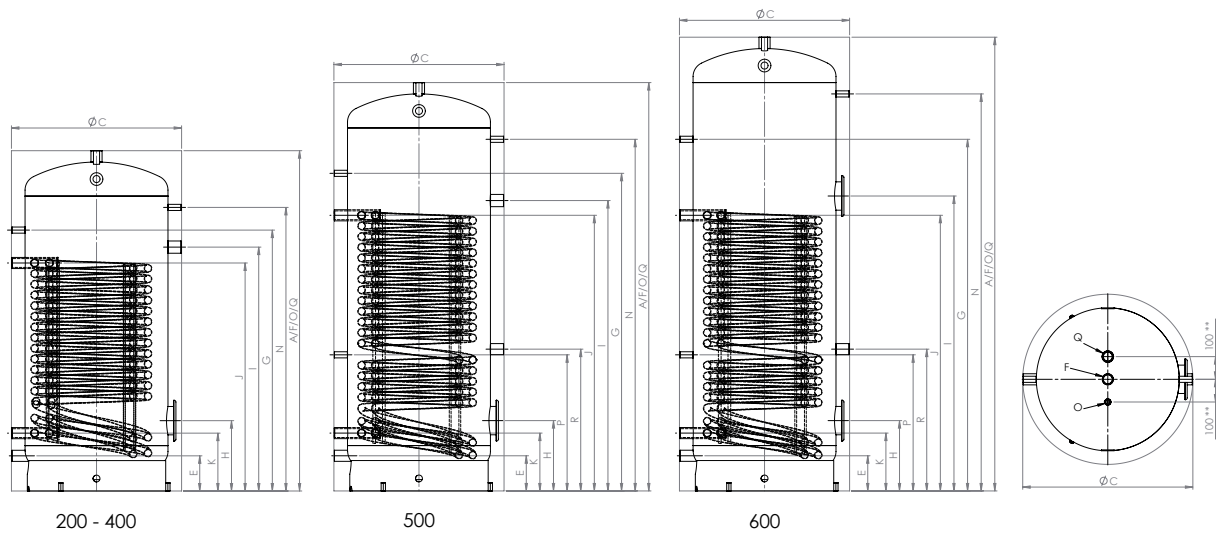

	Beskrivelse	Dimensioner	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse
Nr.			200	300	400	500	600
	Bruttokapacitet	liter	201	304	408	498	562
	Nettokapacitet	liter	181	277	372	453	514
E	Koldt vand	Højde - mm	130	140	155	155	155
		Forbindelse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
F	Varmt vand	Højde - mm	1215	1570	1500	1800	2000
		Forbindelse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
G	Cirkulation	Højde - mm	910	1200	1150	1400	1550
		Forbindelse	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	Bundflange	Højde - mm	285	295	310	310	310
		Ø - mm	180 / 120	180 / 120	180 / 120	180 / 120	180 / 120
I	Topflange - elektrisk varmelegeme (tilbehør / tilkøb)	Højde - mm	840	990	1075	1280	1300
		Ø - mm	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	180 / 120
J	Tilslutning, fremløb	Højde - mm	795	920	1005	1185	1185
		Forbindelse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
K	Tilslutning, returløb	Højde - mm	240	240	255	255	255
		Forbindelse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
N	Termometer	Højde - mm	990	1350	1250	1550	1750
		Forbindelse	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
O	Sensor dyklomme	Højde - mm	1215	1570	1500	1800	2000
		Forbindelse	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
P	Sensor	Højde - mm	-	-	-	600	600
		Forbindelse	-	-	-	1/2"	1/2"
Q	Magnesiumanode, top	Højde - mm	1215	1570	1500	1800	2000
		Forbindelse	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
R	Magnesiumanode, bund	Højde - mm	-	-	-	625	625
		Forbindelse	-	-	-	1 1/4"	1 1/4"
	Type nr.		SG-HWT200FHP	SG-HWT300FHP	SG-HWT400FHP	SG-HWT500FHP	SG-HWT600FHP
	EAN-nummer		5705154253870	5705154253856	5705154253931	5705154253887	5705154253917

22122019